







Inoxtubi Padova

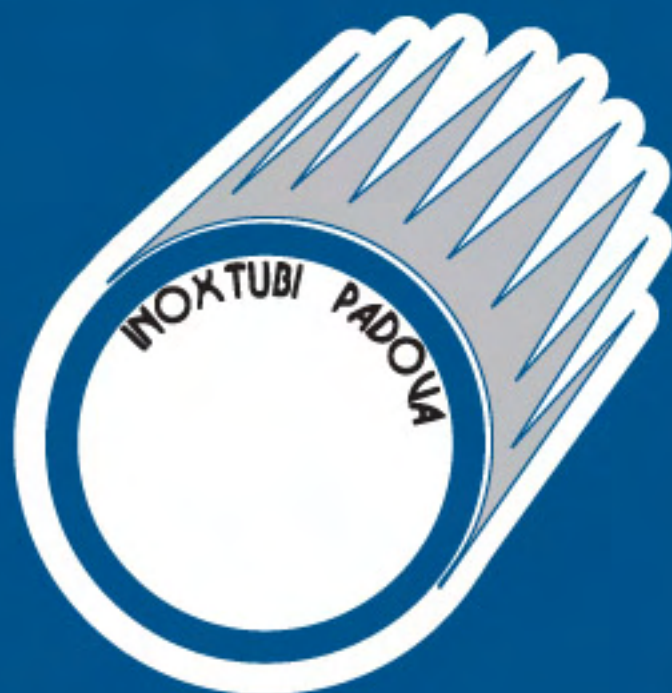

Acciai Inossidabili

Catalogo tecnico

GLI ACCIAI INOSSIDABILI

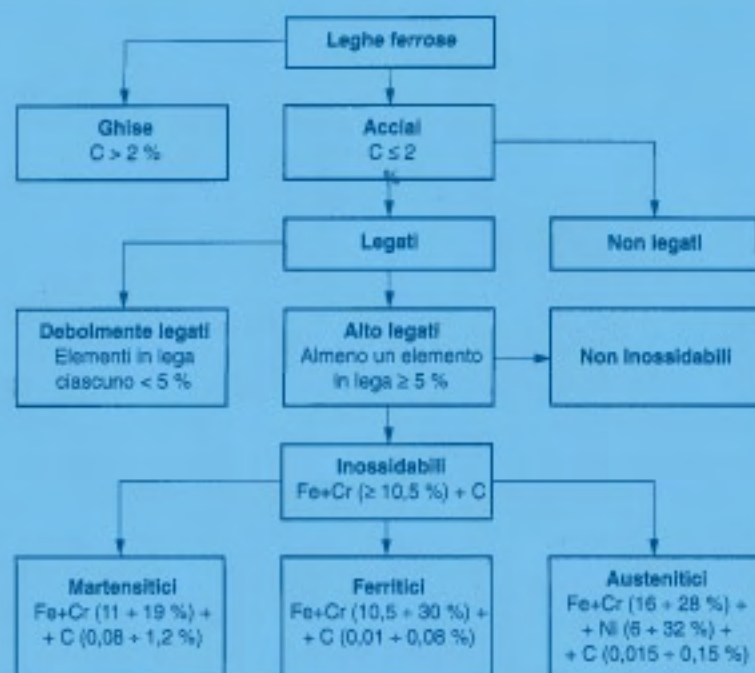

L'ALBERO GENEALOGICO DEGLI ACCIAI INOSSIDABILI

Definizioni relative alle diverse famiglie di acciai inossidabili inquadrare nel contesto più generale delle leghe ferrose.


Altri tipi: Austenitici al Cr, Mn, Ni
Austeno-Ferritici (Duplex, Bifasici o Dual Phase)
Indurenti per precipitazione (PH, Precipitation Hardening)

AISI 304

Relazione tra gli acciai inossidabili austenitici rapportati all'AISI 304, scelto come riferimento.

Nota:

le proprietà citate migliorano, salvo indicazione contraria.

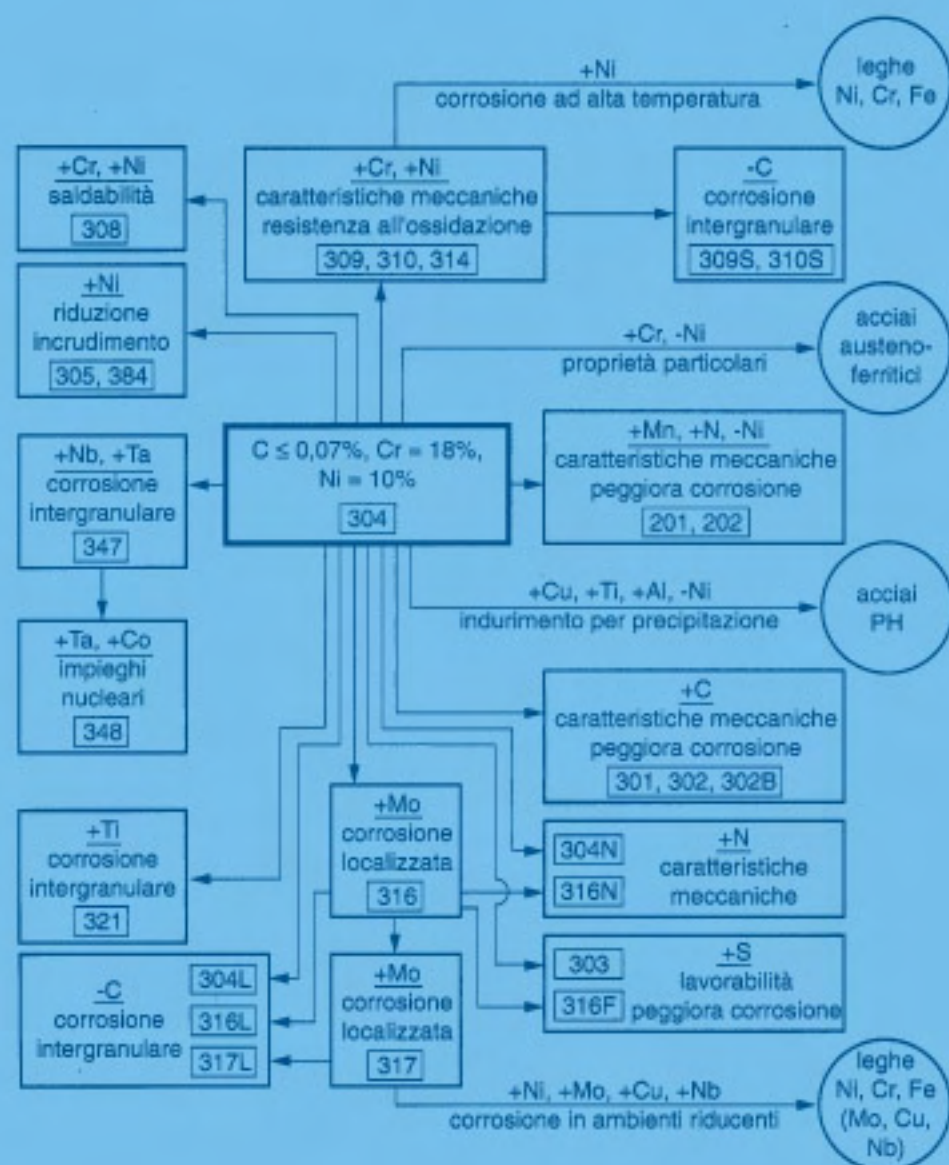

CARATTERISTICHE ACCIAI


tabella corrispondente tra principali acciai trattati
e relative caratteristiche chimiche, meccaniche e termiche

NORME			COMPOSIZIONE CHIMICA INDICATIVA %										CARATTERISTICHE MECCANICHE				RESISTENZA OSSIDAZIONE
AISI	UNI	EN	C	MIN MAX	P MAX	S MAX	SI MAX	CR	NI	MO	ALTRI	R Mpa min	S Mpa min	A	D	T Gradi C°	
304	X 5 CrNi 18 10	1.4301	0,08	2,00	0,045	0,030	1,00	18,00-20,00	8,00-10,50	-	N 0,10 Max	515	205	40	202	890°	
304L	X 2 CrNi 18 11	1.4306	0,03	2,00	0,045	0,030	1,00	18,00-20,00	8,00-12,00	-	N 0,10 Max	485	170	40	183	890°	
304H	X 8 CrNi 19 10	-	0,04-0,10	2,00	0,045	0,030	1,00	18,00-20,00	8,00-10,50	-	-	515	205	40	183	890°	
316	X 5 CrNiMo 17 12 2	1.4401	0,08	2,00	0,045	0,030	1,00	16,00-18,00	10,00-14,00	2,00-3,00	N 0,10 Max	515	205	40	217	890°	
316L	X 2 CrNiMo 17 12 2	1.4404	0,03	2,00	0,045	0,030	1,00	16,00-18,00	10,00-14,00	2,00-3,00	N 0,10 Max	485	170	40	217	890°	
316H	-	-	0,04-0,10	2,00	0,045	0,030	1,00	16,00-18,00	10,00-14,00	2,00-3,00	-	515	205	40	217	890°	
316Ti	X 6 CrNiMoTi 17 12 2	1.4571	0,08	2,00	0,045	0,030	1,00	16,00-18,00	10,00-14,00	2,00-3,00	Ti=5x(C+N) min 0,70 N 0,10 Max	515	205	40	217	890°	
321	X 6 CrNiMoTi 18 10	1.4541	0,08	2,00	0,045	0,030	1,00	17,00-19,00	9,00-12,00	-	Ti=5x(C+N) min 0,70 N 0,10 Max	515	205	40	217	890°	
309S	X 12 CrNi 23 13	1.4833	0,08	2,00	0,045	0,030	1,00	22,00-24,00	12,00-15,00	-	-	515	205	40	217	1120°	
310S	X 8 CrNi 25 21	1.4845	0,08	2,00	0,045	0,030	1,50	24,00-26,00	19,00-22,00	-	-	515	205	40	217	1150°	
410	X 12 Cr 13	1.4006	0,15	1,00	0,040	0,030	1,00	11,50-13,50	0,75	-	-	450	205	20	217	700°	
420	X 30 Cr 13	1.4028	0,32	1,00	0,040	0,030	1,00	13,00-14,00	-	-	-	450	205	20	217	700°	
430	X 6 Cr 17	1.4016	0,12	1,00	0,040	0,030	1,00	16,00-18,00	0,75	-	-	450	205	22	183	810°	

TONDO



QUADRO

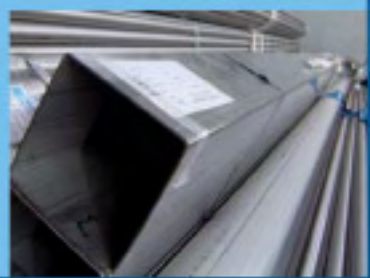

RETTANGOLO



LUCIDO E SATINATO



TUBO ELETTROUNITO

in acciaio inossidabile scordonato, calibrato, spazzolato
Tolleranze secondo norme ASTM-UNI

TONDO - Inox AISI 304/316

Sezione mm	Spessori (Peso teorico Kg/m)						
	1,0 mm	1,2 mm	1,5 mm	2,0 mm	2,5 mm	3,0 mm	4,0 mm
6	0,125						
8	0,175		0,244				
10	0,225	0,264	0,319				
12	0,275	0,325	0,394				
13	0,300						
14	0,326	0,385	0,470	0,601			
15	0,351	0,415	0,507	0,651			
16	0,376	0,445	0,545	0,701			
17,2	0,406	0,481	0,590	0,761			
18	0,426	0,505	0,620	0,801			
19	0,452	0,536	0,659	0,854			
20	0,476	0,565	0,695	0,901		1,277	
21,3	0,508	0,604	0,744	0,967	1,177	1,375	
22	0,526	0,625	0,770	1,002			
25	0,601	0,715	0,883	1,152	1,409	1,653	
26,9	0,649	0,772	0,954	1,247	1,527	1,795	
28	0,676	0,805	0,995	1,302	1,596		
30	0,726	0,865	1,070	1,402	1,722	2,028	
32	0,776	0,925	1,146	1,502	1,847	2,178	
33,7	0,819	0,977	1,209	1,568	1,953	2,306	
35	0,851	1,016	1,258	1,653	2,035	2,404	
38,1	0,929	1,109	1,375	1,808	2,229	2,637	
40	0,977	1,166	1,446	1,903	2,348	2,779	
42,4	1,037	1,238	1,536	2,023	2,498	2,960	
45	1,102	1,316	1,634	2,153	2,661	3,155	
48,3	1,184	1,415	1,758	2,319	2,867	3,403	
50	1,227	1,466	1,822	2,404	2,974	3,531	
50,8	1,247	1,490	1,852	2,444	3,024	3,591	
51	1,252	1,496	1,859	2,454		3,606	
52	1,277	1,526	1,897	2,504	3,099	3,681	
54	1,327	1,587	1,972	2,604	3,224	3,831	
60,3		1,776	2,209	2,820	3,618	4,304	5,639
63,5		1,872	2,329	3,080	3,819	4,545	
70		2,067	2,573	3,405	4,226	5,033	6,611
76,1		2,251	2,802	3,711	4,607	5,491	7,222
80		2,368	2,948	3,906	4,852	5,784	7,612
85			3,136	4,157	5,165	6,160	
88,9		2,635	3,283	4,352	5,409	6,453	8,504
101,6			3,760	4,868	6,204	7,407	9,776
114,3			4,237	5,624	6,999	8,361	11,048
129			4,789	6,360	7,919	9,465	
139,7			5,191	6,896	8,589	10,289	13,592
154				7,612	9,484	11,343	
159				7,863		11,719	
168,3				8,328	10,379	12,417	16,456
204				10,116			
219,1				10,872	13,559	16,233	21,544
254				12,620			
256						19,005	
273				13,572	17,604	20,282	26,943
323,9				16,121		24,106	32,041
355,6					22,104	28,487	35,216
406,4						30,303	40,304

Per le misure e/o spessori non a catalogo chiedere
al nostro ufficio commerciale.

info@inoxubi.it - www.inoxubi.it

TUBO ELETTROUNITO

in acciaio inossidabile scordonato, calibrato, spazzolato
Tolleranze secondo norma ASTM-UNI

RETTANGOLO - Inox AISI 304/316


Sezione mm	Spessori (Peso teorico Kg/m)						
	1,0 mm	1,2 mm	1,5 mm	2,0 mm	3,0 mm	4,0 mm	5,0 mm
20 x 10	0,453	0,538	0,661				
20 x 15	0,533	0,634	0,781	1,016			
25 x 15	0,613	0,729	0,901	1,175			
30 x 10	0,613	0,729	0,901				
30 x 15	0,693	0,825	1,020	1,335			
30 x 20	0,772	0,921	1,140	1,494			
35 x 20	0,852	1,017	1,259	1,654			
40 x 15	0,852	1,017	1,259	1,654			
40 x 20	0,932	1,112	1,379	1,813	2,645		
40 x 30	1,091	1,303	1,618	2,132	3,124		
50 x 20	1,091	1,303	1,618	2,132			
50 x 25		1,399	1,738	2,292	3,411		
50 x 30	1,251	1,495	1,857	2,451	3,602		
60 x 20		1,495	1,857	2,451			
60 x 30		1,686	2,097	2,770	4,081		
60 x 40		1,878	2,336	3,098	4,559	5,979	
70 x 20			2,097	2,770	4,081		
70 x 30			2,336	3,069	4,559	5,979	
70 x 40				3,409	5,038		
80 x 40		2,261	2,814	3,727	5,516	7,255	8,943
80 x 60				4,365	6,473	8,531	
100 x 40				4,365	6,473	8,531	10,538
100 x 50				4,684	6,952	9,169	11,335
100 x 60				5,003	7,430	9,807	12,133
100 x 80				5,642	8,387	11,083	13,728
120 x 40				5,003	7,430	9,807	
120 x 60				5,642	8,387	11,083	13,728
120 x 80				6,279	9,343	12,358	15,322
150 x 50				6,279	9,343	12,358	15,322
150 x 100				7,874	11,735	15,548	19,310
160 x 80				7,555	11,258	14,910	
200 x 100				9,469	14,129	18,738	23,297

QUADRO - Inox AISI 304/316

10 x 10	0,294						
12 x 12	0,358	0,423	0,518				
15 x 15	0,453	0,538	0,661	0,857			
16 x 16	0,485	0,576	0,709	0,920			
20 x 20	0,613	0,729	0,900	1,175			
25 x 25	0,772	0,921	1,140	1,494	2,167		
30 x 30	0,932	1,112	1,379	1,813	2,645		
35 x 35	1,091	1,303	1,618	2,132	3,124		
40 x 40	1,251	1,495	1,857	2,451	3,602	4,703	
45 x 45	1,410	1,686	2,097	2,770	4,081		
50 x 50		1,878	2,336	3,069	4,559	5,979	7,349
60 x 60			2,814	3,727	5,516	7,255	8,943
80 x 80			3,771	5,003	7,430	9,807	12,133
100 x 100			4,728	6,279	9,343	12,358	15,322
120 x 120				7,555	11,257	14,910	18,512
150 x 150					14,129	18,738	23,297

Per le misure e/o spessori non a catalogo chiedere
al nostro ufficio commerciale.

**T
U
B
O**

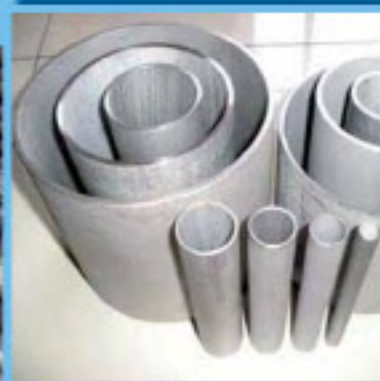

TUBO SENZA SALDATURA

**B
A
R
R
E

F
O
R
A
T
E**



**Servizio taglio
su misura**



TUBO SENZA SALDATURA

in acciaio inossidabile per impianti ad alta temperatura o corrosione generale
Tolleranze secondo norma ANSI B36.10 - B36.19 - BS1600

TONDO - Inox AISI 304/316 (Peso teorico)

DN Diam. Nom.	D-est. Pollici	D-est. mm	SCHED. 5S		SCHED. 10S	
			Sp.	Kg/m	Sp.	Kg/m
6	1/8	10,24	/	/	1,24	0,29
8	1/4	13,72	/	/	1,65	0,50
10	3/8	17,15	/	/	1,65	0,63
15	1/2	21,34	1,65	0,82	2,11	1,02
20	3/4	26,70	1,65	1,05	2,11	1,31
25	1	33,40	1,65	1,32	2,77	2,12
32	1-1/4	42,16	1,65	1,68	2,77	2,74
40	1-1/2	48,26	1,65	1,94	2,77	3,17
50	2	60,30	1,65	2,45	2,77	4,01
65	2-1/2	73,03	2,11	3,78	3,05	5,36
80	3	88,90	2,11	4,60	3,05	6,57
90	3-1/2	101,6	2,11	5,28	3,05	7,54
100	4	114,3	2,11	5,95	3,05	8,52
125	5	141,3	2,77	9,65	3,40	11,79
150	6	168,3	2,77	11,54	3,40	14,10
200	8	219,1	2,77	15,07	3,78	20,34
250	10	273,0	3,40	23,05	4,19	28,31
300	12	323,9	3,96	31,84	4,57	36,68

DN Diam. Nom.	D-est. Pollici	D-est. mm	SCHED. 40S		SCHED. 80S	
			Sp.	Kg/m	Sp.	Kg/m
6	1/8	10,24	1,73	0,37	2,41	0,47
8	1/4	13,72	2,24	0,64	3,02	0,82
10	3/8	17,15	2,31	0,87	3,20	1,12
15	1/2	21,34	2,77	1,29	3,73	1,65
20	3/4	26,70	2,87	1,71	3,91	2,23
25	1	33,40	3,38	2,55	4,55	3,29
32	1-1/4	42,16	3,56	3,45	4,85	4,55
40	1-1/2	48,26	3,68	4,13	5,08	5,51
50	2	60,30	3,91	5,54	5,54	7,62
65	2-1/2	73,03	5,16	8,79	7,01	11,63
80	3	88,90	5,49	11,51	7,62	15,56
90	3-1/2	101,6	5,74	13,83	8,08	18,99
100	4	114,3	6,02	16,36	8,56	22,74
125	5	141,3	6,55	22,20	9,52	31,54
150	6	168,3	7,11	28,79	10,97	43,37
200	8	219,1	8,18	43,34	12,70	65,86
250	10	273,0	9,27	61,44	12,70	83,00
300	12	323,9	9,52	75,24	12,70	99,31

Per le misure e/o spessori non a catalogo chiedere
al nostro ufficio commerciale.

BARRE FORATE

in acciaio inossidabile, laminate a caldo, ricotte e decapate

Inox AISI 304/316 (Peso teorico)

		Misure garantite dopo lavorazione				
		Centatura esterna		Centatura interna		
d. est. mm.	d. int. mm.	d. est. Max mm.	d. int. Min mm.	d.est. Max mm.	d.int Min mm.	peso kg/m
32	20	31,0	21,9	30,1	21,0	4,2
	16	31,0	18,0	30,0	17,0	5,1
36	25	35,0	26,9	34,1	2,6	4,6
	20	35,0	22,0	34,0	21,0	5,9
	16	35,0	18,1	33,9	17,0	6,8
40	28	39,0	29,9	38,1	29,0	5,5
	25	39,0	27,0	38,0	26,0	6,5
	20	39,0	22,1	37,9	21,0	7,8
41	32,7	40,0	34,7	39,2	33,7	4,3
45	32	44,0	33,9	43,1	33,0	6,7
	28	44,0	30,0	43,0	29,0	8,2
	20	44,0	22,2	42,8	21,0	10,5
50	36	49,0	38,0	48,0	37,0	8,0
	32	49,0	34,1	47,9	33,0	9,7
	25	49,0	27,2	47,8	26,0	12,1
56	40	55,0	42,0	54,0	41,0	10,2
	36	55,0	38,1	53,9	37,0	12,1
	28	55,0	30,3	53,7	29,0	15,2
63	50	62,0	51,9	61,1	51,0	9,9
	40	62,0	42,2	60,8	41,0	15,4
	36	62,0	38,3	60,7	37,0	17,3
	32	62,0	34,4	60,6	33,0	19,0
71	56	69,9	58,0	68,9	57,0	12,9
	45	69,9	47,3	68,6	46,0	19,6
	40	69,9	42,4	68,5	41,0	22,3
	36	69,9	38,5	68,4	37,0	24,1
75	40	73,8	42,5	72,3	41,0	26,0
80	63	78,8	65,0	77,8	64,0	16,4
	50	78,8	52,4	77,4	51,0	25,3
	45	78,8	47,5	77,3	46,0	28,3
	40	78,8	42,6	77,2	41,0	30,9
85	45	83,7	47,6	82,1	46,0	33,5
90	71	88,6	73,1	87,6	72,1	20,6
	63	88,6	65,3	87,3	64,0	27,1
	56	88,6	58,5	87,1	57,0	32,3
	50	88,6	52,6	87,0	51,0	36,1
95	50	93,5	52,7	91,8	51,0	42,1
100	80	98,5	82,3	97,4	81,2	24,4
	71	98,5	73,4	97,2	72,1	32,7
	63	98,5	65,5	97,0	64,0	39,2
	56	98,5	58,7	96,8	57,0	42,3
106	80	104,4	82,5	103,1	81,2	32,3
	71	104,4	73,5	103,0	72,1	40,6
	63	104,4	65,7	102,7	64,0	47,1
	56	104,4	58,9	102,5	57,0	52,1

inox AISI 304/316 (Peso tecnico)

		Misure garantite dopo lavorazione				
		Centatura esterna		Centatura interna		
d. est. mm.	d. int. mm.	d. est. Max mm.	d. int. Min mm.	d.est. Max mm.	d.int Min mm.	peso kg/m
112	90	110,3	92,5	109,2	91,4	30,2
	80	110,3	82,6	108,9	81,2	40,6
	71	110,3	73,7	108,7	72,1	48,8
	63	110,3	65,8	108,5	64,0	64,0
118	90	116,2	92,7	114,9	91,4	39,0
	80	116,2	82,8	114,6	81,2	49,4
	71	116,2	73,8	114,5	72,1	57,6
	63	116,2	66,0	114,2	64,0	64,2
125	100	123,1	102,7	121,9	101,5	38,3
	90	123,1	92,8	121,7	91,4	49,8
	80	123,1	82,9	121,4	81,2	60,2
	71	123,1	74,0	121,2	72,1	68,5
132	106	130,0	108,0	128,8	107,6	42,0
	90	130,0	93,0	128,4	91,4	61,1
	80	130,0	83,1	128,1	81,2	71,5
	71	130,0	74,2	127,9	72,1	79,7
140	112	137,9	115,0	136,6	113,7	47,8
	100	137,9	103,1	136,3	101,5	63,3
	90	137,9	93,2	136,1	91,4	74,0
	80	137,9	83,3	135,8	81,2	85,2
150	125,0	147,7	128,1	146,5	126,9	47,1
	106,0	147,7	109,3	146,0	107,8	74,2
	95,0	147,7	96,4	145,7	96,4	87,7
	80	147,7	83,6	145,3	81,2	101,0
160	132	157,6	135,3	156,3	134,0	56,2
	122	157,6	125,4	156,0	123,8	71,6
	112	157,6	115,5	155,8	113,7	85,8
170	140	167,4	143,5	166,0	142,1	63,8
	130	167,4	133,8	165,8	132,0	80,2
	118	167,4	121,7	165,5	119,8	98,4
180	150	177,3	153,6	176,0	152,3	68,4
	140	177,3	143,7	175,7	142,1	86,1
	125	177,3	128,9	175,3	126,9	110,0
190	160	187,1	163,9	185,7	162,0	73,0
	150	187,1	153,9	185,5	152,3	91,9
	132	187,1	136,0	185,1	134,0	123,0
200	160	197,0	164,0	196,4	162,4	97,6
	150	197,0	154,1	195,2	152,3	117,0
	140	197,0	144,2	194,9	142,1	134,0
212	170	208,8	174,2	207,2	172,6	109,0
	130	208,8	134,6	206,2	132,0	182,0
224	180,0	220,6	184,4	218,9	182,7	121,0
	140	220,6	144,8	217,9	142,1	199,0
236	190	232,4	194,6	230,7	192,9	133,0
	150	232,4	155,0	229,7	152,3	216,0
250	200	246,2	204,9	244,3	203,0	153,0



Spianatura a misura
Protezione in PVC

Finiture: 2B - BA
Satinata
Scotch Brite
Lucidata



NASTRI STANDARD E SOTTOMISURE



LAMIERA E COIL

in acciaio inossidabile, laminata a caldo o a freddo

Spiantura a misura, protezione in PVC - (opzionali)

Finiture superficiali: Satinatura, Scotch Brite, Lucidatura - (opzionali)

Lamiera laminata a freddo e a caldo - Formato standard

Inox AISI 430/304/316/321

Formati	Spessori mm (Peso teorico Kg/mq)													
	0,5	0,6	0,8	1,0	1,2	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0	10,0
mm. 1000 x 2000	8,0	9,4	12,6	15,7	18,8	23,6	31,4	39,2	47,2	62,8	78,5	94,2	126,0	157,0
mm. 1000 x 3000	11,8	14,1	18,8	23,6	28,3	36,4	47,1	58,8	70,8					
mm. 1000 x 4000	15,7	18,8	25,1	31,4	37,7	47,2	62,8	78,4	94,4					
mm. 1250 x 2500	12,3	14,7	19,8	24,5	29,4	36,9	49,1	61,3	73,8	100,0	125,0	150,0	200,0	250,0
mm. 1250 x 3000	14,7	17,7	23,6	29,4	35,3	44,3	58,9	73,5	88,5	120,0	150,0	180,0	240,0	300,0
mm. 1250 x 4000	19,7	23,6	31,4	38,3	47,1	59,0	76,5	98,0	118,0	160,0	200,0	240,0	320,0	400,0
mm. 1500 x 3000			28,3	35,3	42,4	53,1	70,7	88,2	106,2	141,3	176,9	212,0	288,0	360,0
mm. 1500 x 4000			37,7	47,1	56,5	70,8	94,2	117,6	141,6	185,4	235,8	282,6	364,0	480,0

Nastro laminato a freddo - Finitura 2B o BA

Inox AISI 430/304/316/321


Formati	Spessori mm (Peso teorico Kg/mq)											
	0,5	0,6	0,8	1,0	1,2	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0
H. mm. 1000	3,9	4,7	6,3	7,9	9,4	11,8	15,7	19,6	24,0	32,0	40,0	48,0
H. mm. 1250	4,9	5,9	7,9	9,8	11,8	14,7	19,7	24,5	30,0	40,0	50,0	60,0
H. mm. 1500			9,4	11,8	14,1	17,7	23,0	29,4	36,0	48,0	60,0	72,0

Nastro laminato a caldo - Finitura 1


Inox AISI 430/304/316/321

Formati	Spessori mm (Peso teorico Kg/mq)									
	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0	8,0	10,0	12,0
H. mm. 1000	15,7	19,6	24,0	28,0	32,0	40,0	48,0	64,0	80,0	96,0
H. mm. 1250					48,0	60,0	72,0	96,0	120,0	144,0
H. mm. 1500					64,0	80,0	96,0	128,0	160,0	192,0


Per formati e/o spessori non a catalogo chiedere al nostro ufficio commerciale.

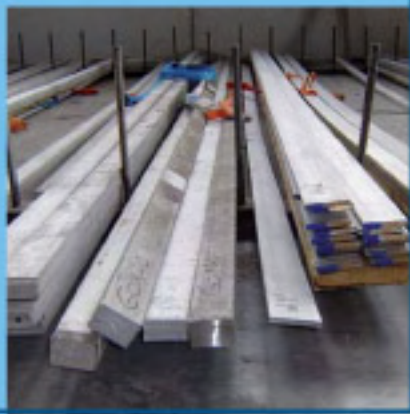

**PIATTO LAMINATO
PIATTO CESOIATO**

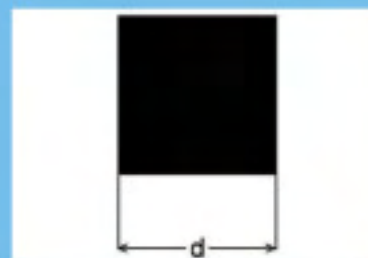

QUADRE

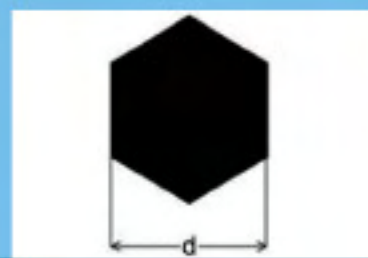

ESAGONALI

BARRE

PIATTE

in acciaio inossidabile, laminate a caldo, ricotte e decapate - Inox AISI 304/316

Dim. mm	Peso teorico Kg/m	Dim. mm	Peso teorico Kg/m	Dim. mm	Peso teorico Kg/m
10 x 3	0,240	40 x 3	0,940	70 x 15	8,240
12 x 3	0,280	40 x 4	1,290	70 x 20	10,990
15 x 3	0,350	40 x 5	1,570	80 x 5	1,760
15 x 4	0,470	40 x 6	1,880	80 x 6	3,750
15 x 5	0,590	40 x 8	2,510	80 x 8	5,020
15 x 6	0,700	40 x 10	3,140	80 x 10	6,280
20 x 2	0,310	40 x 12	3,770	80 x 12	7,540
20 x 3	0,470	40 x 15	4,710	80 x 15	9,420
20 x 4	0,628	40 x 20	6,280	80 x 20	12,560
20 x 5	0,785	50 x 4	1,570	80 x 30	18,840
20 x 6	0,942	50 x 5	1,960	80 x 40	25,120
20 x 8	1,260	50 x 6	2,380	90 x 6	4,250
20 x 10	1,570	50 x 8	3,140	90 x 10	7,060
20 x 12	1,880	50 x 10	3,930	90 x 15	10,600
20 x 15	2,360	50 x 12	4,710	90 x 20	14,130
25 x 3	0,580	50 x 15	5,890	100 x 5	3,930
25 x 4	0,785	50 x 20	7,850	100 x 6	4,710
25 x 5	0,981	50 x 30	11,780	100 x 8	6,280
25 x 6	1,180	60 x 5	2,350	100 x 10	7,850
25 x 8	1,570	60 x 6	2,830	100 x 12	9,420
25 x 10	1,960	60 x 8	3,770	100 x 15	11,770
25 x 12	2,360	60 x 10	4,710	100 x 20	15,700
25 x 15	2,940	60 x 12	5,650	100 x 25	19,630
30 x 3	0,700	60 x 15	7,070	100 x 30	23,550
30 x 4	0,942	60 x 20	9,420	110 x 20	17,300
30 x 5	1,180	60 x 30	14,130	120 x 10	9,420
30 x 6	1,410	60 x 40	18,840	120 x 12	11,300
30 x 8	1,880	70 x 5	2,750	120 x 15	14,300
30 x 10	2,360	70 x 6	1,650	120 x 20	18,840
30 x 12	2,830	70 x 8	4,390	150 x 10	11,770
30 x 15	3,530	70 x 10	5,500	150 x 15	17,660
30 x 20	4,710	70 x 12	6,590	150 x 20	23,550

QUADRE in acciaio inossidabile, laminate o trafilate - Inox AISI 304/316

Dim. mm	Peso teorico Kg/m	Dim. mm	Peso teorico Kg/m
6	0,290	25	4,906
8	0,502	30	7,065
10	0,785	40	12,560
12	1,130	50	19,630
15	1,766	60	28,260
20	3,140	80	50,240

ESAGONALI in acciaio inossidabile, trafilate - Inox AISI 303/304/316

Dim. CH mm	Peso teorico Kg/m	Dim. CH mm	Peso teorico Kg/m
8	0,435	32	6,960
11	0,823	36	8,810
13	1,149	38	9,820
15	1,530	41	11,430
17	1,965	46	14,390
19	2,454	50	17,000
22	3,290	55	20,570
24	3,916	60	24,470
27	4,956	65	28,720



**TONDO LAMINATO
TONDO TRAFILATO**



ANGOLARI



RACCORDERIA



TAGLIO AL PLASMA

B A R R E

TONDE

in acciaio inossidabile, laminate o trafilate - Inox AISI 303/304/316/410/420

Dim. mm	Peso teorico Kg/m	Dim. mm	Peso teorico Kg/m
3	0,060	85	44,52
4	0,100	90	49,94
5	0,150	95	55,64
6	0,220	100	61,65
7	0,330	105	67,97
8	0,395	110	74,60
10	0,616	115	81,54
12	0,888	120	88,78
14	1,208	125	96,33
15	1,387	130	104,20
16	1,578	135	112,40
18	1,998	140	120,80
20	2,466	145	129,60
22	2,984	150	138,70
24	3,551	155	148,10
25	3,853	160	157,80
26	4,168	165	167,90
28	4,834	170	178,20
30	5,549	175	188,80
32	6,313	180	199,80
35	7,552	185	211,00
38	8,903	190	222,60
40	9,864	200	246,60
42	10,880	225	312,00
45	12,480	250	385,30
48	14,200	275	466,30
50	15,410	300	554,90
52	16,700	325	651,20
55	18,650	350	755,20
60	22,220		
62	23,700		
65	26,050		
70	30,210		
75	34,680		
80	39,460		

ANGOLARI


in acciaio inossidabile, laminate a caldo, ricotte e decapate - Inox AISI 304/316

Dim. mm	Peso teorico Kg/m	Dim. mm	Peso teorico Kg/m
20/20/3	0,880	40/40/5	2,950
20/20/4	1,130	50/50/5	3,770
25/25/3	1,120	50/50/6	4,480
25/25/4	1,540	60/60/6	5,520
30/30/3	1,360	80/80/8	9,660
30/30/4	1,780	100/100/10	15,100
40/40/4	2,420		



L'Inoxtubi Padova nasce nel 1979 e si colloca subito come punto di riferimento per il commercio di acciaio inossidabile nel Triveneto. Nel tempo ai tubi elettrouniti sono state aggiunte tutte le famiglie di materiale inox ed oggi la gamma di vendita è completa.

**Nell'Inoxtubi Padova trovate un partner
AFFIDABILE, SERIO, COMPETENTE, CORRETTO E VELOCE.**

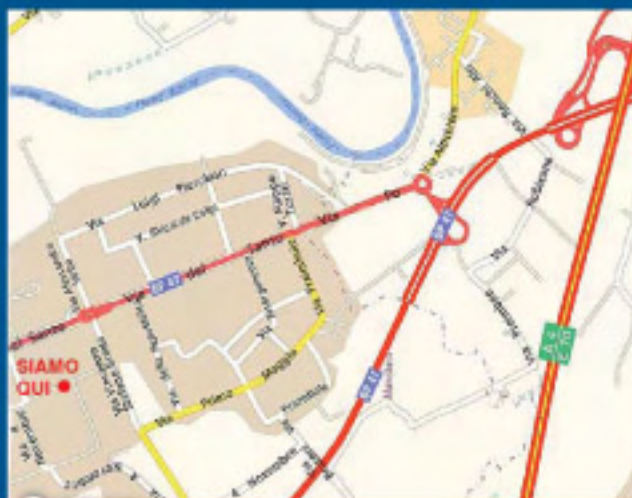

Inoxtubi Padova s.a.s.

**Via C. Battisti, 5 - 35010 LIMENA (Padova)
Tel. 049/768222 (4 linee) - Telefax 049/768653
www.inoxtubi.it - E-mail: info@inoxtubi.it**